


## Table de cuisson induction

### ACM825NEIXL-NEW

Une table de cuisson dotée d'une zone intelligente Flexicook et de contrôles centralisés.

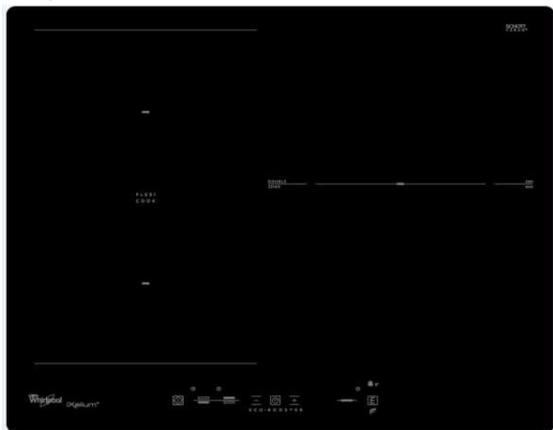


Induction 3 foyers - 3 Boosters  
Puissance totale 7kWh  
Zone Flexicook  
Revêtement iXelium



La zone de cuisson flexible et intelligente **Flexicook** détecte et s'adapte aux mouvements de vos récipients.

**iXelium™** Le revêtement **iXelium** ultra-durable facilite le nettoyage et préserve le verre des rayures et de l'usure.

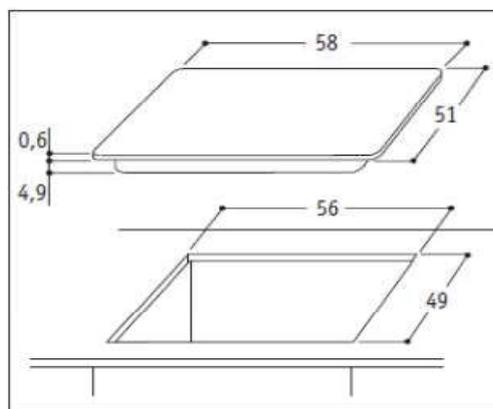

Référence	12 NC	EAN
ACM825NEIXL-NEW	869 991 011 670	8 003 437 832 444

Nombre de foyers	3
Inducteurs	3
Boosters	3
Cadre	Neutre
Revêtement iXelium	OUI
Minuteurs 99 minutes (commande centralisée)	3
Accès direct EcoBOOSTER	OUI
<u>Foyer principal:</u>	
- Puissance	3,4kWh
- Diamètre	28cm
- Double zone	OUI
- Zone Flexicook	OUI

#### PUISSANCE

Totale	7kWh
Puissance des foyers kWh:	
<b>Avant gauche</b> Flexicook	180/230 mm 1800 2400
<b>Booster</b>	2400
<b>Arrière gauche</b> Flexicook	180/230 mm 1800 2400
<b>Booster</b>	2400
<b>Milieu droit</b>	280 mm 2400 3400
<b>Booster</b>	3400

#### EQUIPEMENT

Modes de cuisson	11
Sécurités	9
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité nettoyage: Détection du niveau d'eau pour identifier s'il s'agit d'un débordement ou un nettoyage	OUI
- Sécurité récipient: ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la table est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité ventilation: protège de la chaleur les meubles de la cuisine	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande s'arrête	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, tout s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: un détecteur le signale et conseille de contacter un technicien	OUI

Câble fourni	OUI (1,2m)
Régulation électronique de la température	OUI
Commande:	FRONTALE
- par touches sensibles	OUI
- par contrôles centralisés	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en mm	56x580x510
découpe du plan de travail (H x L x P) en mm	30-60x560x490
Dimensions avec emballage (H x L x P) en mm	140x670x590
Poids net / avec emballage (en kg)	12,5/13,5
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI